

VEICHI

**AC310 Высокопроизводительный преобразователь
частоты с векторным управлением**



VEICHI

Suzhou Veichi Electric Co., Ltd

No.1000 Songjia Road, Guoxiang street, Wuzhong Economic
and Technological Development Zone, Suzhou

Tel: +86-512-66171988

Fax: +86-512-66173610

Facebook: <https://www.facebook.com/veichigroup>

WhatsApp: +86-138 2881 8903

<https://www.veichi.org/>



OfficialWebsite
www.veichi.org

Серия AC310

высокопроизводительный частотный преобразователь

Veichi Electric Co.,Ltd. С момента своего основания компания специализируется в области передачи электроэнергии и управлении производственными процессами. Это высокотехнологичное предприятие, занимающееся исследованиями и разработкой, производством и продажей изделий для автоматизации производства. Компания удостоена почетных наград "Центр корпоративных технологий провинции Цзянсу", "Частное технологическое предприятие провинции Цзянсу" и "Конкурентный бренд в области управления перемещением". После многих лет независимых исследований и разработок компания разработала ряд запатентованных технологий с независимыми правами интеллектуальной собственности. По состоянию на 31 декабря 2020 года было получено в общей сложности 103 патента, включая 18 патентов на изобретения.

Компания имеет научно-исследовательские и производственные базы в Сучжоу и Шэнъчжэне, а также управляет дочерней компанией в Индии. В настоящее время компания ведет бизнес во многих странах и регионах, предоставляя глобальным клиентам конкурентоспособные, безопасные и надежные продукты и услуги.

Компания предлагает широкий ассортимент продукции, включая частотные преобразователи мощностью от 0,4 кВт до 1200 кВт, сервисные системы мощностью от 50 Вт до 200 кВт, контроллеры перемещения, ПЛК и ЧМИ. Продукция широко используется в грузоподъемном, горнодобывающем оборудовании, на железнодорожном транспорте, в производстве станков, компрессоров, пластмасс, фотогальванических устройств, строительных материалов, роботов/манипуляторов, при печати и производстве упаковки, при изготовлении текстильного и химического волокна, в металлургии, муниципальном управлении, нефтяной, химической и других отраслях промышленности.

Компания имеет 13 сервисных пунктов в Китае и сотрудничает с 122 дилерами. Каналы сбыта охватывают 31 провинцию и город по всей стране, а также регионы Гонконг, Макао и Тайвань, образуя широкомасштабную и эффективную сеть сбыта и обслуживания для предоставления клиентам высококачественной продукции и эффективного сервиса.

По состоянию на декабрь 2020 года во Flextronics работает более 900 сотрудников, из которых более 200 занимаются НИОКР, что составляет 25% от общего числа сотрудников. Компания стремится поддерживать позитивную рабочую атмосферу и предоставлять сотрудникам возможность для развития, чтобы позволить каждому сотруднику быть профессиональным, эффективным и преданным своему делу, быть частью делового сообщества и вместе завоевывать будущее.

Flextronics в будущем будет продолжать придерживаться философии бизнеса "ориентированного на рыночный спрос и технологические инновации", расширять и укреплять основные направления бизнеса, такие как инверторы, сервисные системы и контроллеры перемещения, а также интеллектуальный Интернет вещей, и всегда будет привержена предоставлению высококачественных продуктов и услуг. Благодаря нашим собственным усилиям содействовать развитию технологий электроприводов и промышленного управления, вносить вклад в пределах наших возможностей.



Простой по типу,
высокопроизводительный
по сути

Унаследовавший платформенную
технологию Flextronics;
Ведущая в отрасли векторная
технология;
Синхронный/асинхронный
комбинированный режим;
Интегрирующий отраслевые
приложения, оптимальный выбор;



Сделано без излишних
усложнений

Простая проводка, клеммы европейского
образца, экономия времени на проводку,
снижение затрат;
Унифицированное расположение
внутренних элементов, оптимизированы
кнопки панели управления, простота в
использовании;
Простая настройка, специальное
программное обеспечение;
Время и трудности;



Компактная конструкция
Инверторе в форме книги

Компактный корпус в форме книги,
экономия объема до 60%; Прямой сквозной
отвод тепла вверх и вниз, несколько
инверторов могут быть установлены
рядом с устройством, значительно
экономя объем электрического шкафа;

Высокопроизводительный инвертор серии AC310

Инвертор серии AC310 — это высокопроизводительный инвертор с векторным управлением, который является продолжением концепции дизайна аппаратной платформы AC300 компании Flextronics. Сочетает лучшие характеристики поколения Flextronics и инновационные решения. В инверторе не только используется ведущая в мире технология векторного управления, но и применяются методы управления различными формами нагрузки, такими как разделение напряжения и частоты питания EPS на основе совместимого управления асинхронными и синхронными двигателями. Для обеспечения высокой производительности и надежности, рационального расположения деталей, сохранения компактного дизайна корпуса в форме книжки, простоте использования и отраслевой специфике конструкции и унификации выбора продукта клиентами инвертор оснащен большим количеством портов расширения и разнообразными аксессуарами для достижения характеристик высокой производительности, высокой надежности, высокой плотности мощности и широкой применимости.



Характеристики изделия

Обзор характеристик

- Высокопроизводительная векторная универсальная платформа, новый алгоритм управления двигателем
- Интеграция синхронного и асинхронного приводов, комплексное управление в разомкнутом и замкнутом контуре
- Точная развязка возбуждения момента, отличные динамические характеристики реакции
- Вся серия имеет формфактор книжки, максимальная экономия пространства при установке
- Конструкция с щадящим тепловым моделированием для рациональности расположения оборудования
- Совершенно новый дизайн воздушного канала, обеспечена теплотоотдача вентилятора во всем диапазоне частот вращения, безопасность и надежность
- Иновационный тип места соединения серии AC310, обеспечение решения проблемы электромагнитных помех
- Модульная конструкция программного и аппаратного обеспечения, широкие возможности расширения
- Универсальный интерфейс расширения, богатый выбор конфигурации деталей, покрытия, различных приложений
- Оптимизация конструкции клавиатуры и поддержка новой внешней клавиатуры
- Более простой и удобный сегмент отпадки на месте, поддержка обновления прошивки на производстве
- Надежность оборудования - три уровня модуля на печатной плате для стабильности характеристики и надежности изделия

Общая спецификация

Серия AC 310	
Питание	Однофазное 220 В 50/60 Гц 0,75-220 кВт Три фазы 220 В 50/60 Гц 0,75-220 кВт
Вход	Допустимое колебание напряжения Напряжение: 320 В~480 В Уровень дисбаланса напряжения:<3% Допустимое колебание частоты Частота: ±5% Коэффициент искажения IEC61800-2
Выход	Выходное напряжение 0-Входное напряжение, ошибка менее 5% Диапазон выходной частоты 0-600 Гц Перегрузочная способность 150% Номинальный ток 89 с 180% Номинальный ток 10 с 200% Номинальный ток 3 с

Эксплуатационные характеристики

Поддержка нескольких типов двигателей/нагрузок По сравнению с другими преобразователями, которые могут управлять только соответствующими двигателями, инверторы серии AC310 могут работать с разнообразными потребителями, управлять обычными трехфазными асинхронными двигателями, двигателями с переменной частотой, серводвигателями переменного тока, синхронными двигателями с постоянными магнитами, высокоскоростными синхронными двигателями, шпиндельными двигателями, синхронными редукторными двигателями, моментными двигателями, линейными двигателями и т.д.



Выбор режима управления

Режим управления	Управление скоростью	Управление моментом	Управление положением	Применимый двигатель
Режим VF	●			Асинхронный двигатель
Разделение частоты напряжения	●			Моментный двигатель, источник питания EPS, последовательный рефлайнс
Высокопроизводительный вектор без PG	●	●		Асинхронный, синхронный с постоянными магнитами с высокоеффективным PG-вектором
Asynchronous, permanent magnet synchronous, synchronous reluctance	●	●	●	Асинхронные; синхронные с постоянными магнитами; релектантный (реактивный) синхронный

Стандартное решение для «специального» использования

В AC310 воплощен тот же инновационный принцип серии 300, сохранены оригинальные характеристики изделия, простота выбора в соответствии с задачей и высокая конкурентоспособность на рынке. Расширенные промышленные функции. Может иметь расширенный набор параметров в соответствии с отраслью использования, а также интегрировать несколько отраслевых параметров. Таким образом, реализуется "специальное" использование стандартного решения и интеграция функций.



Превосходные характеристики управления

Режим управления	Диапазон управления скоростью	Момент пуска	Применимый двигатель
Высокопроизводительный вектор без PG	1:200	150%	Синхронный двигатель с постоянными магнитами
Высокопроизводительный вектор без PG	1:100	150%	Асинхронный двигатель
С высокоеффективным PG-вектором	1:1000	200%	Асинхронный, синхронный двигатели с постоянными магнитами

Реакция момента с замкнутым контуром <10 мс, точность стабильной скорости 0,02%, пульсация скорости 0,2% Реакция момента с разомкнутым контуром >20 мс, точность стабильной скорости 0,2% (синхронный), 0,5% (асинхронный). Самая высокая векторная выходная частота 600 Гц, а самая низкая несущая частота 1 кГц


Разделение частоты и напряжения, профессиональный привод

Комплексные алгоритмы специальных функций для разделения напряжения и частоты могут эффективно управлять моментными двигателями приводов и осуществлять устойчивое управление источниками питания EPS. В то же время, он широко используется в разнообразном оборудовании для испытания выдерживаемого напряжения.



Активная реакция на Industry 4.0

С непрерывным развитием интеллектуального производства централизованное управление техпроцессом становится все более распространенным. Инверторы серии AC310 могут поддерживать связь с различными типами систем распределенного управления (СРУ) и систем с ПЛК, а также поддерживать прямую связь между различными типами сенсорных экранов и AC310. Связь по протоколу MODBUS- RTU является стандартной и совместимой опцией. Оснащен поддержкой коммуникационных протоколов PROFIBUS-DP, CANOPEN, PROFINET.

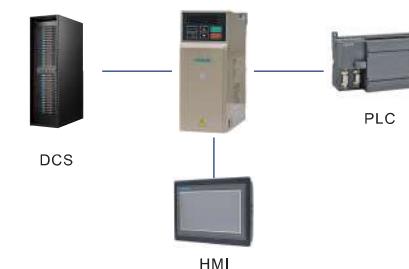


Функция программного подавления




Высокие характеристики пускового момента

Большой крутящий момент на низкой частоте в векторном режиме замкнутого контура 200% номинального крутящего момента может быть выдано на частоте 0,0 Гц, может стабильно работать с нагрузкой на сверхнизкой скорости 0,01 Гц.

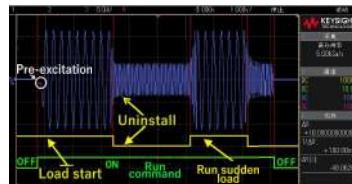


Мощный выход с низким крутящим моментом, который может эффективно обеспечить стабильность и плавный запуск,

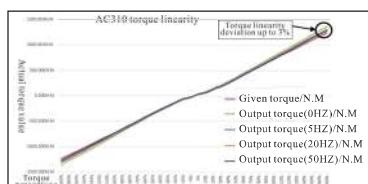


Функция торможения при перевозбуждении

В случае отключения по частичной инерции можно использовать тормозной резистор без увеличения тормозного сопротивления, а функция торможения при перевозбуждении позволяет реализовать быстрое торможение и повысить удобство эксплуатации изделия. Функция торможения при перевозбуждении эффективно подавляет возрастание постоянного напряжения шин в процессе замедления, чтобы избежать неисправностей преобразователя, связанных с перенапряжением, обеспечивая при этом быстрое торможение и быструю остановку после отключения питания,

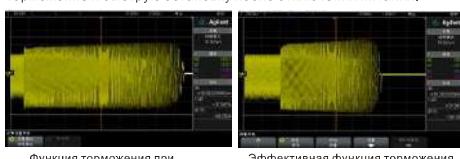

Отличная функция энергосбережения

Использование нового поколения энергосб. технологий управления позволяет реализовать эффективную работу индукционных двигателей; пониженный ток возбуждения, автоматическая регулировка нагрузки для экономии энергии; максимальная эффективность оборудования; снижение потерь двигателя и потерь энергии. При 30% асинхр. двигателя используется вектор, синхронный двигатель приводится в массовом режиме, таким образом энергозаф. может быть увеличена более чем на 10%.

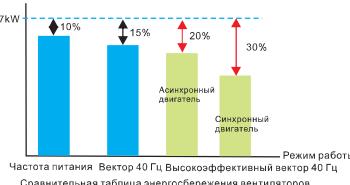


Самообучение параметров двигателя

При самообучении вращающихся или неподвижных двигателей можно точно определить параметры двигателя, метод отладки удобен и прост в эксплуатации, что обеспечивает более высокую точность управления и скорость реакции.


Самообучение при вращении

Для режима обучения нагрузка должна быть отключена, это важно для применений с высокими требованиями к точности управления.

Интеллектуальный алгоритм самообучения двигателя определяет параметры двигателя когда двигатель неподвижен, что аналогично самообучению при вращении.

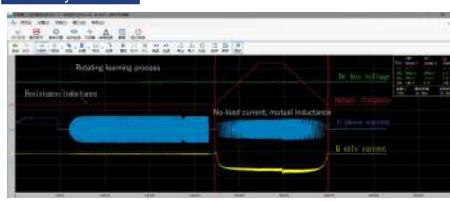


Самообучение при вращении

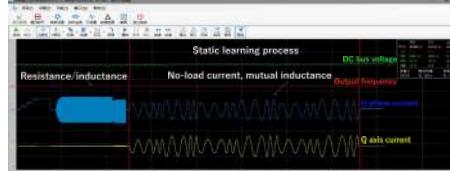

Полностью статическое самообучение

Стабильное регулирование ослабление поля при высокой скорости

Новый алгоритм регулирования ослабления поля и алгоритм управления вектором тока с высокой пропускной способностью обеспечивают стабильную и быструю работу по ослаблению поля, до 12 раз ослабления поля с высокой точностью на выходе,

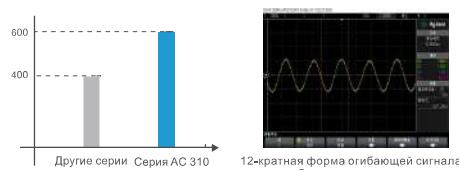

- Другие серии: Максимальная выходная частота при векторном управлении составляет 320/400 Гц;
- Серия AC 310: Наибольшая выходная частота при векторном управлении составляет 600 Гц.

Другие функции программного обеспечения

Поддержка обновления программного обеспечения в режиме онлайн

Возможность использования произвольной несущей

Интеллектуальное программное обеспечение ПК

Конструктивные характеристики оборудования

Простая внутренняя компоновка, удобная работа с проводами;

Вся серия имеет компактную конструкцию корпусов с точными размерами. Основная модель включает в себя большинство общих функций, а различные интерфейсы расширения, клеммы проводки распределены унифицировано, что позволяет обеспечить удобство подсоединений.



Число стандартных клемм

Серийный номер	Цель устройства	Количество	Комментарии
1	Нормальный вход X	5	Двунаправленный вход
2	Нормальный выход Y	1	Выход с открытым коллектором
3	Выход реле	1	Нормально разомкнутый/нормально замкнутый
4	Выход питания 10 В	1	50mA
5	Выход питания 24 В	1	100mA
5	Аналоговый вход напряжения/тока	2	В/А поддерживает свободное переключение Выход 0-10 В
6	Аналоговый выход (опциональный)	1	Выход 0-20 мА Импульсный выход 0-100 кГц
7	Обмен данными RS485	1	ModBus-RTU
8	Низкоскоростной импульсный вход	1	Клемма X5: вход 0-5 кГц

Новая конструкция в форме книги


Вся серия частотных преобразователей AC310 имеет корпус в виде узкой книжки и объем меньше на 60 %. Весь преобразователь помещается в этом небольшом объеме.



Новый дизайн конструкции



Дизайн электронного устройства и изоляции каналов радиатора, в котором емкость, трубка MOS и реле для усиления защиты, оборудование в закрытом корпусе с обеих сторон устройства. Оборудование может работать в сложных условиях окружающей среды




Оптимизированный дизайн конструкции

Компактный корпус в форме книжки, рациональное использование пространства, значительная экономия места в распределительном шкафу заказчика и стоимости распределительного шкафа.

Пример 380 В 2,2 кВт



Конфигурация тормозного устройства и реактора

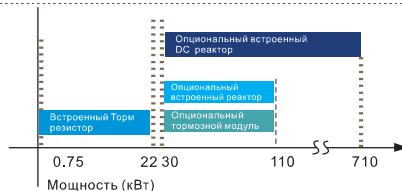

- 0,75–22 кВт Стандартное тормозное устройство
- 30–110 кВт Опциональное тормозное устройство
- 45 кВт—110 кВт Опциональный встроенный реактор постоянного напряжения
- Стандартный реактор постоянного напряжения для 0,75–22 кВт
- 132 кВт (включительно) и выше (стандартный входной реактор для 630–710 кВт)

Выбор кода набора порта

Характеристики порта удобны для выбора кодов набора. Можно быстро выбрать входные и выходные характеристики с помощью обычной отвертки.

Схема набора номера	Образ	Выбор места	Описание функции
RS485 OFF		ON	RS485 OFF
AO-F		OFF	Выходная частота AO
AO-I		ON	Выходной ток AO
AO-U		OFF	Выходное напряжение AO
A11		U	Вход A11-ток/напряжение
A12		I	Вход A12-ток/напряжение
			Вход A11, 0–20 мА или 4–20 мА и вход A11, 0–10 В
			Вход A12, 0–20 мА или 4–20 мА или вход A12, 0–10 В

Рабочая клавиатура

Панельная клавиатура новой конструкции с превосходными рабочими характеристиками. Встроенная клавиатура и внешняя клавиатура поддерживают двойное использование (управление может быть выбрано вводом параметров преобразователя на встроенной или внешней клавиатуре).




Примечание: инверторы мощностью от 37 кВт комплектуются двухсторонней клавиатурой.

Название	Состояние	Значение
Индикатор единицы	Гц	Мигает/вкл
	А	вкл
	В	Мигает/вкл
	Об/мин	вкл
Индикатор состояния	%	Мигает/вкл
	RUN	вкл
	RUN	Мигает
Индикатор состояния	RUN	Выкл
		Стоп

Конструкция, обеспечивающая быструю разборку и сборку вентилятора

Использование инновационной конструкции вентилятора позволяет обеспечить стабильность и эффективность вентилятора благодаря возможности быстро заменить и очистить вентилятор без использования внешних инструментов.

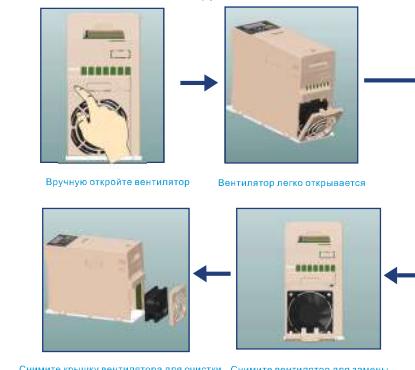


Европейская клеммная колодка

Использование профессиональных клеммных колодок европейского образца, которые соответствуют спецификациям IEC 60998-2-1; UL 1059; UL486E, что обеспечивает безопасность и надежность, экономит время подключения: зачистка → номер провода → фиксация винтов.

В преобразователе частоты AC310 используются клеммы европейского образца (клеммы главной цепи маломощных машин). При использовании европейской колодки время подключения клемм главной цепи в шкафу сокращается как минимум вдвое по сравнению с предыдущей версией. Значительно повышает эффективность сборки заказчика.



Зачистка → Гнездо № → Обжимной носик → Винтовой замок



Зачистка → Гнездо № → Винтовой замок

Модель карты расширения	Запрос
Карта расширения входов-выходов	Опционально, высокоскоростное имп., реле
Карта отслеживания скорости	Опциональный, многотипный кодовый датчик
Карта РС	Опциональный, многотипный кодовый датчик
Карта отслеживания скорости	Опционально
Карта резольвера RT	Опционально
Карта GPRS	Опционально

Защитная функция

С защитой от короткого замыкания выхода на землю, внутренней буферной релейной защитой, защитой цепи привода вентилятора, внешней защитой от короткого замыкания 24 В по постоянному напряжению, защитой двигателя от перегрузки и другими функциями аппаратной защиты, обеспечивающими комплексную защиту внутреннего и периферийного оборудования инвертора.



Расширяемость

Возможность расширения

Разнообразие интерфейсов расширения для удовлетворения индивидуальных потребностей. На плате управления AC310 имеются две внешние карты расширения с высокоскоростными каналами SPI, плата управления автоматически распознает карты расширения для установки группы параметров.

Карта расширения

Модель карты расширения	Запрос
Карта расширения входов-выходов	Опционально, высокоскоростное имп., реле
Карта отслеживания скорости	Опциональный, многотипный кодовый датчик
Карта РС	Опциональный, многотипный кодовый датчик
Карта отслеживания скорости	Опционально
Карта резольвера RT	Опционально
Карта GPRS	Опционально

Карта расширения связи




Модель карты расширения связи	Note
Карта PROFIBUS-DP	Опционально
Карта CANopen	Опционально
Карта PROFINET	Опционально
...	

Карта расширения входов-выходов

Тип	Терминал	Спецификация
Вход	X0/X1/X2/X10	PLC/COM, Общий катод, общий анод
Импульсный вход	X10	0-100kHz
Дискретный выход	Y2	DC24V/50mA
Релейный выход	TA2/TB2/TC2	3A/240VAC
Определение температуры	PK+/PK-	Поддержка PT100/PT1000/ KTY84, определение температуры двигателя
Temperature detection	COM/PLC2	Внешн. общедоступно
Переключатель	S7	Выбор полярности входных клемм

Обнаружение нового короткого замыкания двигателя на землю


Преобразователь немедленно запускает тест защиты от короткого замыкания на землю. При обнаружении короткого замыкания со стороны двигателя останавливает выход и защищает двигатель.

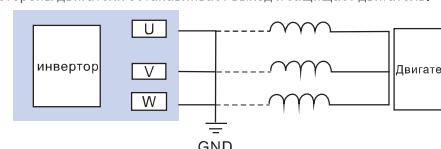

Карта расширения логической платы


В преобразователе используется ПЛК для выполнения простого логического управления. Среда разработки программ с использованием широко распространенного программируемого контроллера MELSEC.

В изделии объединены обычные блоки и блоки с расширенной функциональностью.

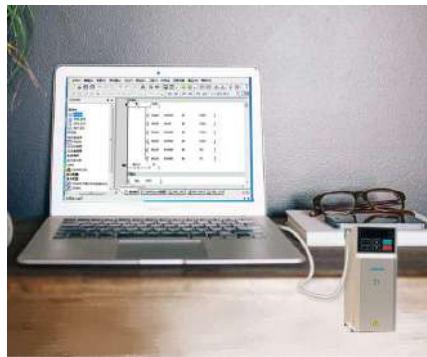

SmartIOT от VEICHI

Интеллектуальная клемма, высокая точность позиционирования, компактность и эстетика, простота установки. Используется двухрежимный режим связи GPRS и GSM, что обеспечивает стабильную работу и надежную производительность. С помощью модуля удаленного мониторинга осуществляется онлайн-мониторинг и удаленная диагностика неисправностей, что предоставляет клиентам более широкий спектр дополнительных услуг.

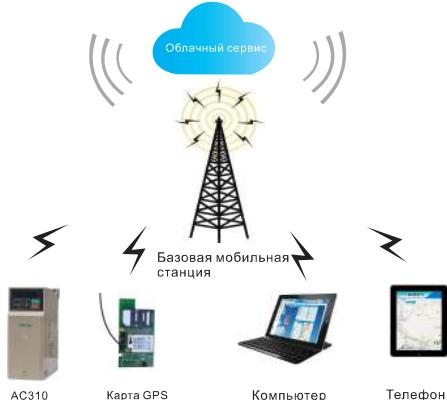

Номинальный выходной ток преобразователя

Вольт	220V	380V
кВт	Номинальный выходной ток (А)	
0.75	4	3
1.5	7	4
2.2	10	6
4	16	10
5.5	20	13
7.5	30	17
11	42	25
15	55	32
18.5	70	38
22	80	45
30	110	60
37	130	75
45	160	90
55	200	110
75	260	150
90	320	180
110	380	210
132	420	250

Вольт	220V	380V
кВт	Номинальный выходной ток (А)	
160	550	310
185	600	340
200	660	380
220	720	415
250		470
280		510
315		600
355		670
400		750
450		810
500		860
560		990
630		1200
710		1340
800		1500
900		1620
1000		1980

Описание модели

AC310-T3-037 G/45 P-B (L)

Наименование серии

AC310

Уровень напряжения

Кодовое название	Значение	Кодовое название	Значение
T	Три фазы	2	220V
S	Одна фаза	3	380V
D	Вход постоянного напряжения	4	440V
		6	660V
		11	1140V

Ситуация с интегрированными аксессуарами

- B: Встроенное тормозное устройство
- L: Встроенный реактор постоянного тока
- BI: Встроенное тормозное устройство и реактор постоянного напряжения

Тип преобразователя


- G: Общего назначения
- GD: Шкаф с основанием

Питание


- 2R2: 2,2 кВт
- 004: 4 кВт
-

Чертеж установочных размеров

Модель с пластиковым корпусом

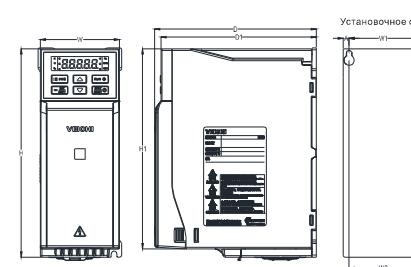


Модель	Габаритные размеры(мм)					Установочный размер(мм)					Апертура
	W	H	H1	D	D1	W1	W2	H2	A	B	
AC310-T/S2-R75G-B	76	200	192	155	149	65	65	193	5,5	4	3-M4
AC310-T/S2-I15G-B											
AC310-T/S2-R2R-G-B	100	242	231	155	149	84	86,5	231,5	8	5,5	3-M4
AC310-T/S2-004G-B											
AC310-T/S2-5R5G-B	116	320	307,5	175	169	98	100	307,5	9	6	3-M5
AC310-T3-R75G/I15P-B											
AC310-T3-1R5G/2R2P-B	76	200	192	155	149	65	65	193	5,5	4	3-M4
AC310-T3-2R2G-B											
AC310-T3-004G/5R5P-B	100	242	231	155	149	84	86,5	231,5	8	5,5	3-M4
AC310-T3-5R5G/7R5P-B											
AC310-T3-7R5G/011P-B	116	320	307,5	175	169	98	100	307,5	9	6	3-M5
AC310-T3-011G/015P-B											

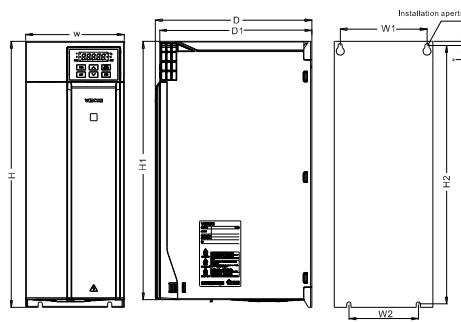

Модель	Габаритные размеры(мм)				Установочный размер(мм)				Апертура	
	W	H	H1	D	D1	W1	W2	H2		
AC310-T/S2-7R5G-B	142	383	372	225	219	125	100	372	6	4-M5
AC310-T/S2-011G-B										
AC310-T/S2-015G										
AC310-T2-018G	172	430	/	225	219	150	150	416,5	7,5	4-M5
AC310-T2-022G										
AC310-T3-015G/018P-B										
AC310-T3-018G/022P-B	142	383	372	225	219	125	100	372	6	4-M5
AC310-T3-022G/030P-B										
AC310-T3-030G/037P										
AC310-T3-037G/045P	172	430	/	225	219	150	150	416,5	7,5	4-M5




Модель	Габаритные размеры(мм)				Установочный размер(мм)		Апертура
	W	H	H1	D	W1	H2	
AC310-T2-030G							
AC310-T2-037G	240	560	535	310	176	544	4-M6
AC310-T2-045G							
AC310-T2-055G	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC310-T3-045G/055P							
AC310-T3-055G/075P	240	560	535	310	176	544	4-M6
AC310-T3-075G/090P							
AC310-T3-090G/110P	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC310-T3-110G/132P							
AC310-T3-132G/160P-L	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC310-T3-160G/185P-L							
AC310-T3-185G/200P-L	350	738	680	405	220	715	4-M8
AC310-T3-200G/220P-L							
AC310-T3-220G/250P-L	360	940	850	480	200	910	4-M16
AC310-T3-250G/280P-L							
AC310-T3-280G/315P-L	370	1140	1050	545	200	1110	4-M16
AC310-T6-022G/030P							
AC310-T6-030G/037P							
AC310-T6-045G/045P	240	560	535	310	176	544	4-M6
AC310-T6-045G/055P							
AC310-T6-055G/075P							
AC310-T6-075G/090P							
AC310-T6-090G/110P	270	638	580	350	195	615	4-M8
AC310-T6-110G/132P							
AC310-T6-132G/160P-L	350	738	680	405	220	715	4-M8
AC310-T6-160G/185P-L							
AC310-T6-185G/200P-L	360	940	850	480	200	910	4-M16
AC310-T6-200G/220P-L							
AC310-T6-220G/250P-L	370	1140	1050	545	200	1110	4-M16
AC310-T6-250G/280P-L							
AC310-T6-280G/315P-L							

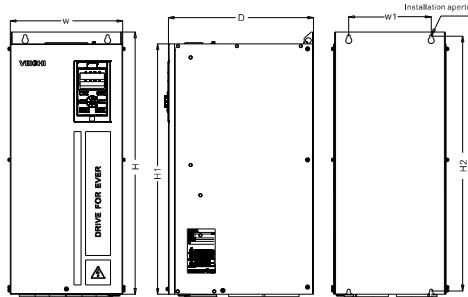

Модель	Габаритные размеры(мм)				Установочный размер(мм)		Апертура
	W	H	H1	D	W1	H2	
AC310-T3-315G/355P-L							
AC310-T3-355G/400P-L	400	1250	1140	545	240	1213	4-M16
AC310-T3-400G/450P-L							
AC310-T3-450G/500P-L							
AC310-T3-500G/560P-L	460	1400	1293	545	300	1363	4-M16
AC310-T3-560G/630P-L							
AC310-T6-315G/355P-L							
AC310-T6-355G/400P-L	400	1250	1140	545	240	1213	4-M16
AC310-T6-400G/450P-L							
AC310-T6-500G/560P-L							
AC310-T6-560G/630P-L	460	1400	1293	545	300	1363	4-M16

Модель шкафа

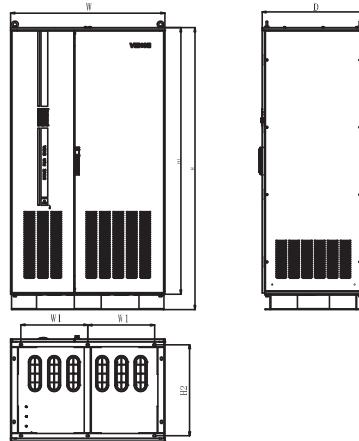


Модель	Габаритные размеры(мм)				Установочный размер(мм)		Апертура
	W	H	H1	D	W1	H2	
AC310-T3-630G/710P-L							
AC310-T3-710G/800P-L							
AC310-T3-800G/900P-L							
AC310-T3-900G/1000P-L							
AC310-T3-1000G/1120P-L							
AC310-T6-630G/710P-L	1201	2198	2078	798	520	711	ф14
AC310-T6-710G/800P-L							
AC310-T6-800G/900P-L							
AC310-T6-900G/1000P-L							
AC310-T6-1000G/1120P-L							

Список аксессуаров

AC300PG01 Плата питания PG имеет 5 В и 12 В, поддерживает инкрементный дифференциальный выходной кодовый датчик и выходной кодовый датчик с открытым коллектором.		AC300 PN card Поддержка стандарта profinet	
AC300RT1 Поддерживает четыре различных соотношения 0,219; 0,286; 0,5; 0,58; заводское соотношение по умолчанию 0,5		AC300IO1 Четыре цифровых входа (X10z поддерживает импульсный вход 50k), один цифровой выход, один аналоговый вход и один релейный выход. Поддержка определения температуры (PT100, PT1000 и KTY84)	
AC300CAN1 Карта расширения CANopen		KBD10-15 Внешний светодиодный пятиразрядный дисплей и рабочая клавиатура, потенциометрический регулятор скорости	

AC300DP01 Карта расширения связи Profibus		KBD300-25 Двухстрочная внешняя клавиатура с пятизначным дисплеем, силиконовые кнопки, цифровой потенциометр	
AC300-GPRS Позиционирование и техническое обслуживание оборудования, мониторинг в реальном времени, сбор данных		KBD300-L1 LCD keyboard Оборудован человеко-машинным интерфейсом	

Схема проводки

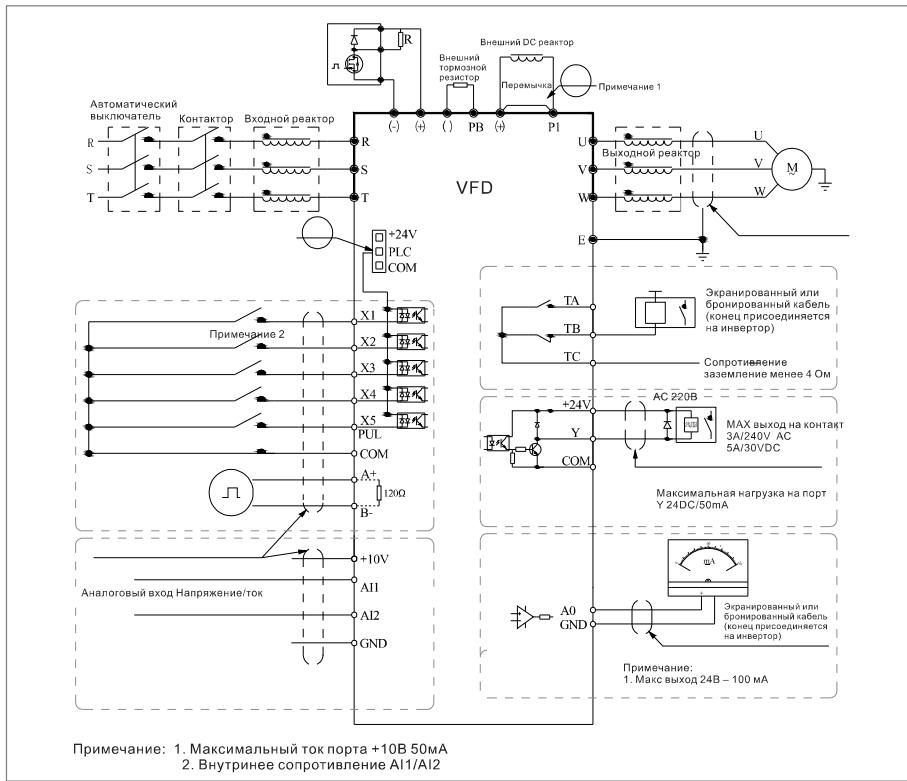

Примечание:

1. При установке реактора постоянного тока обязательно демонтируйте перемычку между клеммой P1 и (+).
2. Сигнал транзистора NPN или PNP может быть выбран в качестве входа многофункциональных входных клемм (X1 ~ X5 / PUL). В качестве напряжения смещения можно выбрать встроенный источник питания преобразователя (клетка +24 В) или внешний источник питания (клетка PLC). Заводское значение по умолчанию: «+24 В» соединяется с «ПЛК», который расположен между RJ45 и клеммами.
3. Выход аналогового монитора - это специальный выход для измерителей, таких как измеритель частоты, измеритель тока и измеритель напряжения. Его нельзя использовать для операций управления, таких как управление с обратной связью.
4. Поскольку есть многоимпульсные типы, пожалуйста, обратите при подключении проводки.

Область применения

